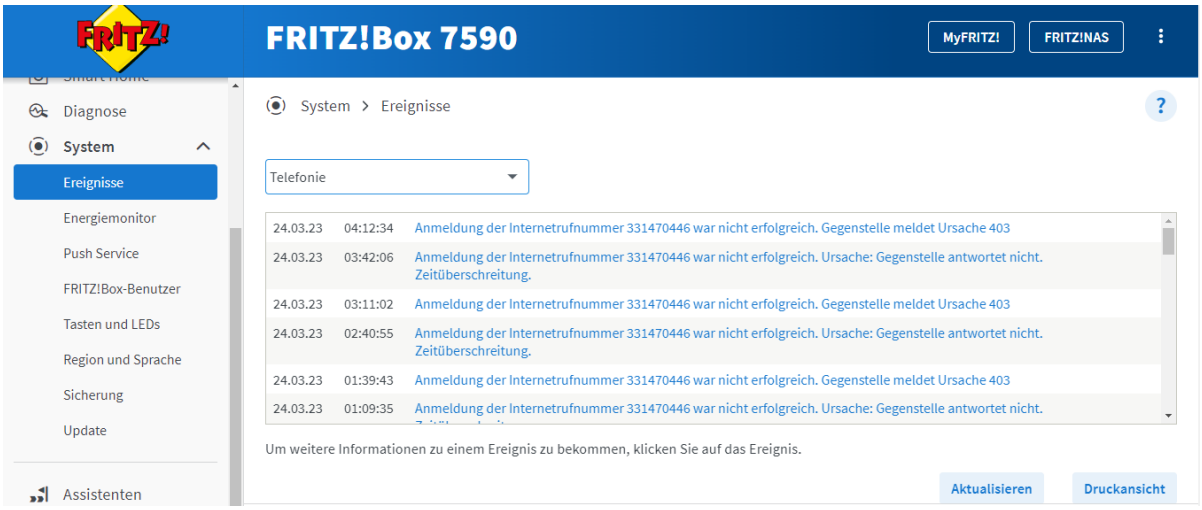
FRITZ!Box 7590
MyFRITZ!
FRITZ!NAS
Diagnose
System
Ereignisse
Energiemonitor
Push Service
FRITZ!Box-Benutzer
Tasten und LEDs
Region und Sprache
Sicherung
Update
Assistenten
System > Ereignisse
Telefonie
24.03.23 04:12:34 Anmeldung der Internetrufnummer 331470446 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 403
24.03.23 03:42:06 Anmeldung der Internetrufnummer 331470446 war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
24.03.23 03:11:02 Anmeldung der Internetrufnummer 331470446 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 403
24.03.23 02:40:55 Anmeldung der Internetrufnummer 331470446 war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
24.03.23 01:39:43 Anmeldung der Internetrufnummer 331470446 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 403
24.03.23 01:09:35 Anmeldung der Internetrufnummer 331470446 war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht.
Um weitere Informationen zu einem Ereignis zu bekommen, klicken Sie auf das Ereignis.
Aktualisieren
Druckansicht

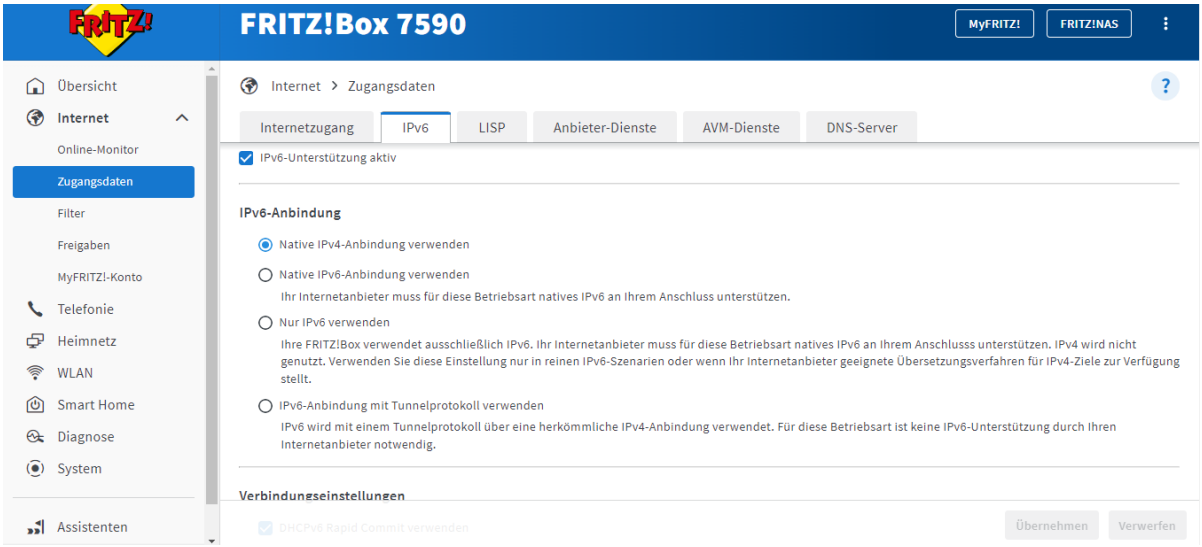
FRITZ!Box 7590
MyFRITZ!
FRITZ!NAS
Übersicht
Internet
Online-Monitor
Zugangsdaten
Filter
Freigaben
MyFRITZ!-Konto
Telefonie
Heimnetz
WLAN
Smart Home
Diagnose
System
Assistenten
Internet > Zugangsdaten
Internetzugang
IPv6
LISP
Anbieter-Dienste
AVM-Dienste
DNS-Server
IPv6-Unterstützung aktiv
IPv6-Anbindung
Native IPv4-Anbindung verwenden
Native IPv6-Anbindung verwenden
Ihr Internetanbieter muss für diese Betriebsart natives IPv6 an Ihrem Anschluss unterstützen.
Nur IPv6 verwenden
Ihre FRITZ!Box verwendet ausschließlich IPv6. Ihr Internetanbieter muss für diese Betriebsart natives IPv6 an Ihrem Anschlusss unterstützen. IPv4 wird nicht genutzt. Verwenden Sie diese Einstellung nur in reinen IPv6-Szenarien oder wenn Ihr Internetanbieter geeignete Übersetzungsverfahren für IPv4-Ziele zur Verfügung stellt.
IPv6-Anbindung mit Tunnelprotokoll verwenden
IPv6 wird mit einem Tunnelprotokoll über eine herkömmliche IPv4-Anbindung verwendet. Für diese Betriebsart ist keine IPv6-Unterstützung durch Ihren Internetanbieter notwendig.
Verbindungseinstellungen
DHCPv6 Rapid Commit verwenden
Übernehmen
Verwerfen

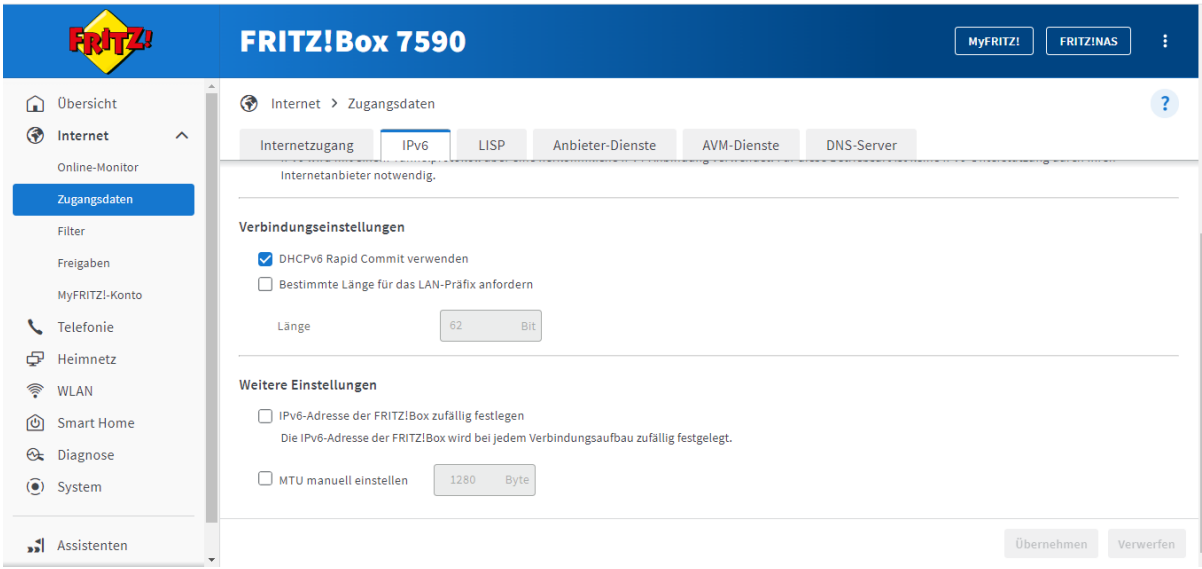
FRITZ!Box 7590
MyFRITZ!
FRITZ!NAS
Übersicht
Internet
Online-Monitor
Zugangsdaten
Filter
Freigaben
MyFRITZ!-Konto
Telefonie
Heimnetz
WLAN
Smart Home
Diagnose
System
Assistenten
Internet > Zugangsdaten
Internetzugang
IPv6
LISP
Anbieter-Dienste
AVM-Dienste
DNS-Server
Internetanbieter notwendig.
Verbindungseinstellungen
DHCPv6 Rapid Commit verwenden
Bestimmte Länge für das LAN-Präfix anfordern
Länge
62
Bit
Weitere Einstellungen
IPv6-Adresse der FRITZ!Box zufällig festlegen
Die IPv6-Adresse der FRITZ!Box wird bei jedem Verbindungsaufbau zufällig festgelegt.
MTU manuell einstellen
1280
Byte
Übernehmen
Verwerfen

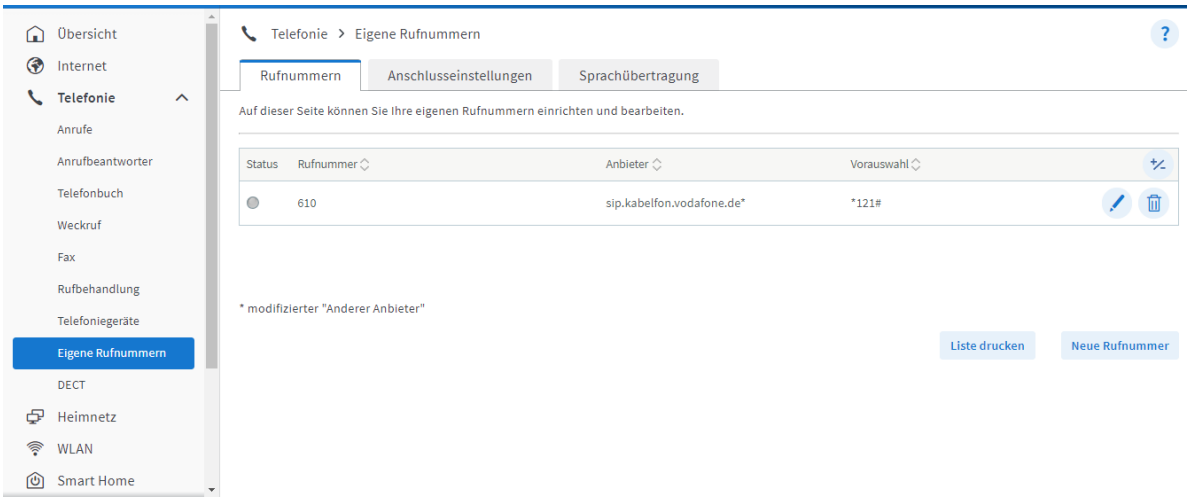
Übersicht
Internet
Telefonie
Anrufe
Anrufbeantworter
Telefonbuch
Weckruf
Fax
Rufbehandlung
Telefoniegeräte
Eigene Rufnummern
DECT
Heimnetz
WLAN
Smart Home
Telefonie > Eigene Rufnummern
Rufnummern
Anschlusseinstellungen
Sprachübertragung
Auf dieser Seite können Sie Ihre eigenen Rufnummern einrichten und bearbeiten.
Status
Rufnummer
Anbieter
Vorauswahl
610
sip.kabelfon.vodafone.de*
*121#
* modifizierter "Anderer Anbieter"
Liste drucken
Neue Rufnummer

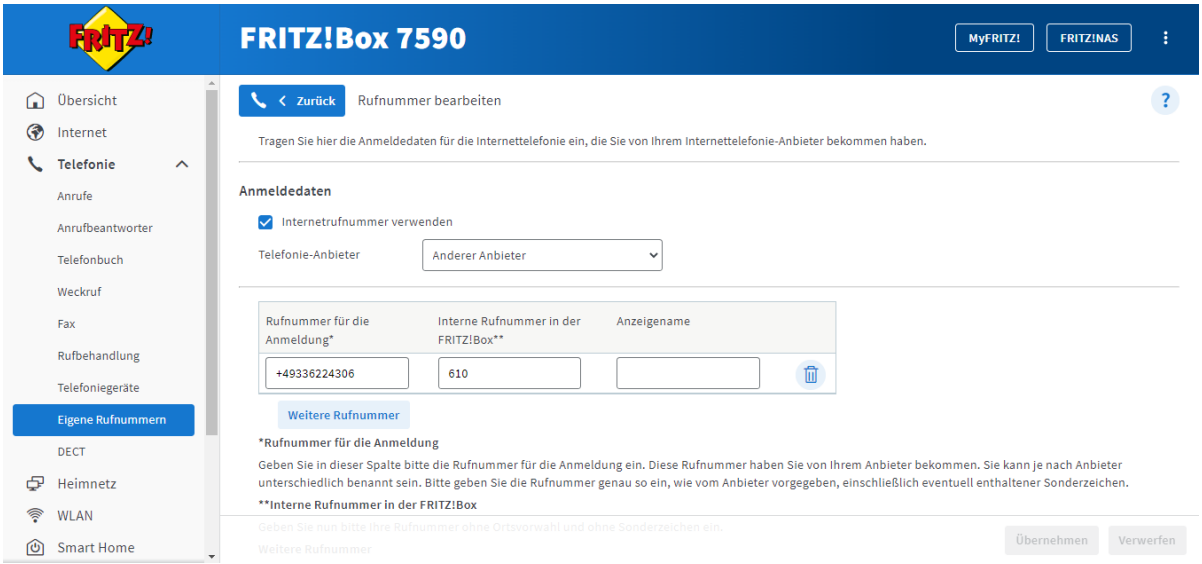
FRITZ!Box 7590
MyFRITZ!
FRITZ!NAS
Übersicht
Internet
Telefonie
Anrufe
Anrufbeantworter
Telefonbuch
Weckruf
Fax
Rufbehandlung
Telefoniegeräte
Eigene Rufnummern
DECT
Heimnetz
WLAN
Smart Home
Zurück
Rufnummer bearbeiten
Tragen Sie hier die Anmeldedaten für die Internettelefonie ein, die Sie von Ihrem Internettelefonie-Anbieter bekommen haben.
Anmeldedaten
Internetrufnummer verwenden
Telefonie-Anbieter
Anderer Anbieter
Rufnummer für die Anmeldung*
Interne Rufnummer in der FRITZ!Box**
Anzeigename
+49336224306
610
Weitere Rufnummer
*Rufnummer für die Anmeldung
Geben Sie in dieser Spalte bitte die Rufnummer für die Anmeldung ein. Diese Rufnummer haben Sie von Ihrem Anbieter bekommen. Sie kann je nach Anbieter unterschiedlich benannt sein. Bitte geben Sie die Rufnummer genau so ein, wie vom Anbieter vorgegeben, einschließlich eventuell enthaltener Sonderzeichen.
**Interne Rufnummer in der FRITZ!Box
Übernehmen
Verwerfen

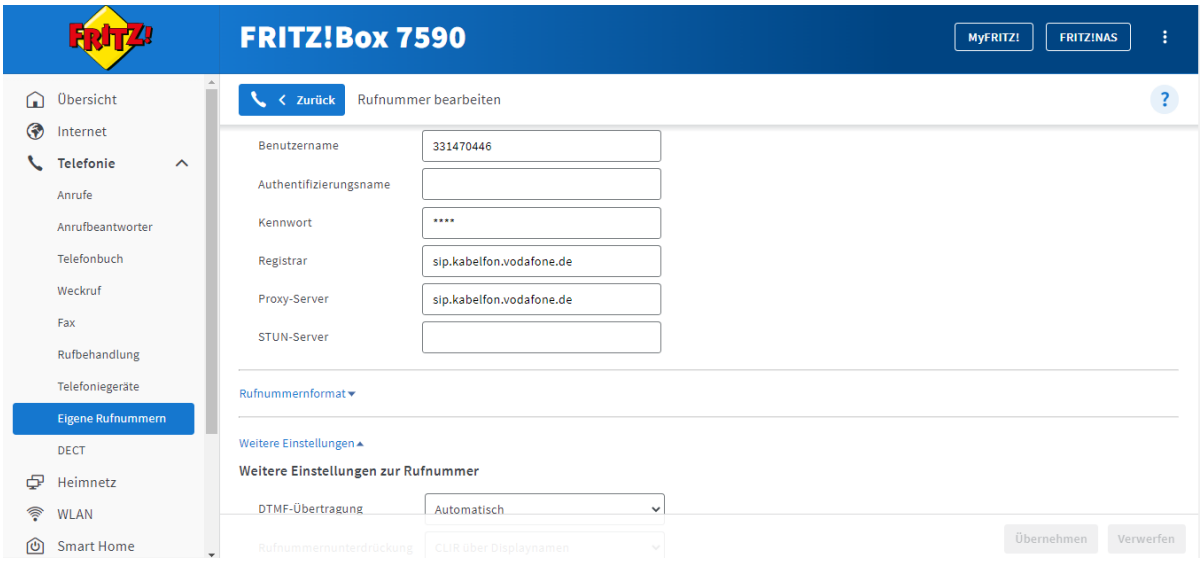
FRITZ!Box 7590
MyFRITZ!
FRITZ!NAS
Übersicht
Internet
Telefonie
Anrufe
Anrufbeantworter
Telefonbuch
Weckruf
Fax
Rufbehandlung
Telefoniegeräte
Eigene Rufnummern
DECT
Heimnetz
WLAN
Smart Home
Zurück
Rufnummer bearbeiten
Benutzername
331470446
Authentifizierungsname
Kennwort
****
Registrar
sip.kabelfon.vodafone.de
Proxy-Server
sip.kabelfon.vodafone.de
STUN-Server
Rufnummernformat
Weitere Einstellungen
Weitere Einstellungen zur Rufnummer
DTMF-Übertragung
Automatisch
Übernehmen
Verwerfen

FRITZ!Box 7590

MyFRITZ! FRITZ!NAS

Übersicht
Internet
Telefonie
Anrufe
Anrufbeantworter
Telefonbuch
Weckruf
Fax
Rufbehandlung
Telefoniegeräte
Eigene Rufnummern
DECT
Heimnetz
WLAN
Smart Home

Zurück Rufnummer bearbeiten

DTMF-Übertragung: Automatisch

Rufnummernunterdrückung (CLIR): CLIR über Displaynamen

Rufnummerübermittlung: Deaktiviert

- [ ] Anbieter unterstützt G.726 nach RFC 3551
- [ ] Anbieter unterstützt Rückruf bei Besetzt (CCBS) nach RFC 4235
- [ ] Anbieter unterstützt das Weiterleiten von Anrufen in der Rufphase

Paketgröße in Millisekunden in Senderichtung: 20

Weitere Einstellungen zur Verbindung

- [ ] Rufnummer für die Anmeldung verwenden
- [x] Anmeldung immer über eine Internetverbindung

Falls Ihr Internetanbieter die separate Internettelefonie-Verbindung für eigene Rufnummern reserviert, aktivieren Sie diese Option, wenn es sich um eine Rufnummer eines anderen Anbieters handelt.

Internettelefonie-Anbieter: Nur via IPv4

Übernehmen Verwerfen

FRITZ!Box 7590

MyFRITZ! FRITZ!NAS

Übersicht
Internet
Telefonie
Anrufe
Anrufbeantworter
Telefonbuch
Weckruf
Fax
Rufbehandlung
Telefoniegeräte
Eigene Rufnummern
DECT
Heimnetz
WLAN
Smart Home

Zurück Rufnummer bearbeiten

Weitere Einstellungen zur Verbindung

- [ ] Rufnummer für die Anmeldung verwenden
- [x] Anmeldung immer über eine Internetverbindung

Falls Ihr Internetanbieter die separate Internettelefonie-Verbindung für eigene Rufnummern reserviert, aktivieren Sie diese Option, wenn es sich um eine Rufnummer eines anderen Anbieters handelt.

Internettelefonie-Anbieter kontaktieren über: Nur via IPv4

Transportprotokoll: Automatisch

- [ ] Der Anbieter unterstützt verschlüsselte Telefonie über SRTP nach RFC 3711 und RFC 4568

Media Protocol: RTP/AVP

- [x] Der Anbieter unterstützt MWI (RFC 3842)
- [ ] Der Anbieter unterstützt kein REGISTER-fetch

Löschen

Übernehmen Verwerfen

FRITZ!Box 7590

MyFRITZ! FRITZ!NAS

Übersicht
Internet
Telefonie
Anrufe
Anrufbeantworter
Telefonbuch
Weckruf
Fax
Rufbehandlung
Telefoniegeräte
Eigene Rufnummern
DECT
Heimnetz
WLAN
Smart Home

Telefonie > Eigene Rufnummern

Rufnummern | Anschlusseinstellungen | Sprachübertragung

Land: Deutschland

Landesvorwahl: 00 49

Ortsvorwahl: 0 3362

Festnetz

- [ ] Festnetz aktiv

Das Festnetz kann deaktiviert werden, wenn die FRITZ!Box nur mit dem Internet-Anschluss und nicht mit einem Festnetz verbunden ist. Alle Telefonate werden dann über das Internet geführt. Der Internettelefonie-Anbieter muss in diesem Fall alle Anrufe weiterleiten.

- [ ] Passive Faxweiche aktivieren

Aktivieren Sie diese Funktion, wenn Sie an Ihrem analogen Festnetzanschluss sowohl Telefonate als auch Faxe empfangen wollen.

Ersatzverbindung

- [ ] Ersatzverbindung verwenden

Wenn die Anwahl über einen Internettelefonie-Anbieter scheitert, wird der Gesprächsaufbau automatisch über andere Rufnummern versucht.

Übernehmen Verwerfen

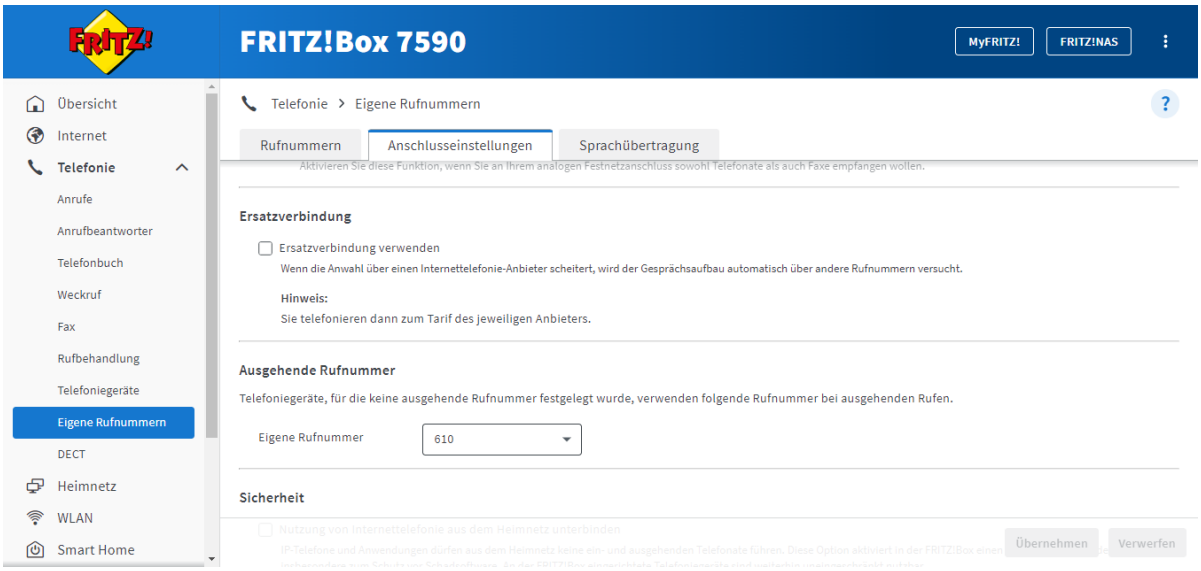
FRITZ!Box 7590
MyFRITZ!
FRITZ!NAS
Übersicht
Internet
Telefonie
Anrufe
Anrufbeantworter
Telefonbuch
Weckruf
Fax
Rufbehandlung
Telefoniegeräte
Eigene Rufnummern
DECT
Heimnetz
WLAN
Smart Home
Telefonie > Eigene Rufnummern
Rufnummern
Anschlusseinstellungen
Sprachübertragung
Aktivieren Sie diese Funktion, wenn Sie an Ihrem analogen Festnetzanschluss sowohl Telefonate als auch Faxe empfangen wollen.
Ersatzverbindung
Ersatzverbindung verwenden
Wenn die Anwahl über einen Internettelefonie-Anbieter scheitert, wird der Gesprächsaufbau automatisch über andere Rufnummern versucht.
Hinweis:
Sie telefonieren dann zum Tarif des jeweiligen Anbieters.
Ausgehende Rufnummer
Telefoniegeräte, für die keine ausgehende Rufnummer festgelegt wurde, verwenden folgende Rufnummer bei ausgehenden Rufen.
Eigene Rufnummer
610
Sicherheit
Nutzung von Internettelefonie aus dem Heimnetz unterbinden
Übernehmen
Verwerfen

FRITZ!Box 7590
MyFRITZ!
FRITZ!NAS
Übersicht
Internet
Telefonie
Anrufe
Anrufbeantworter
Telefonbuch
Weckruf
Fax
Rufbehandlung
Telefoniegeräte
Eigene Rufnummern
DECT
Heimnetz
WLAN
Smart Home
Telefonie > Eigene Rufnummern
Rufnummern
Anschlusseinstellungen
Sprachübertragung
Nutzung von Internettelefonie aus dem Heimnetz unterbinden
IP-Telefone und Anwendungen dürfen aus dem Heimnetz keine ein- und ausgehenden Telefonate führen. Diese Option aktiviert in der FRITZ!Box einen Filter für ausgehende SIP-Pakete insbesondere zum Schutz vor Schadsoftware. An der FRITZ!Box eingerichtete Telefoniegeräte sind weiterhin uneingeschränkt nutzbar.
Anzahl der ausgehenden Anrufe ins Ausland begrenzen
Bei aktivierter Option "Anzahl der Anrufe ins Ausland begrenzen" überprüft die FRITZ!Box dauerhaft die Anzahl ausgehender Rufe ins Ausland. Bei untypisch hoher Nutzung von Auslandsrufnummern erzeugt die FRITZ!Box zunächst eine Mitteilung, mit der auf die untypisch hohe Nutzung hingewiesen wird. Hält die untypisch hohe Nutzung länger an, richtet die FRITZ!Box automatisch eine Rufsperre für ausgehende Rufe ins Ausland ein. Eine automatisch erstellte Rufsperre kann jederzeit unter Telefonie > Rufbehandlung > Rufsperren wieder gelöscht werden.
Einen zufälligen Port für den SIP-Dienst der FRITZ!Box zum SIP-Registrar nutzen
Wartemusik
Ansage
ändern
Wird ein Gespräch gehalten (z.B. beim Makeln), wird die Wartemusik wiedergegeben, falls der Telefonieanbieter keine eigene Wartemusik abspielt.
Telefonieverbindung
Übernehmen
Verwerfen

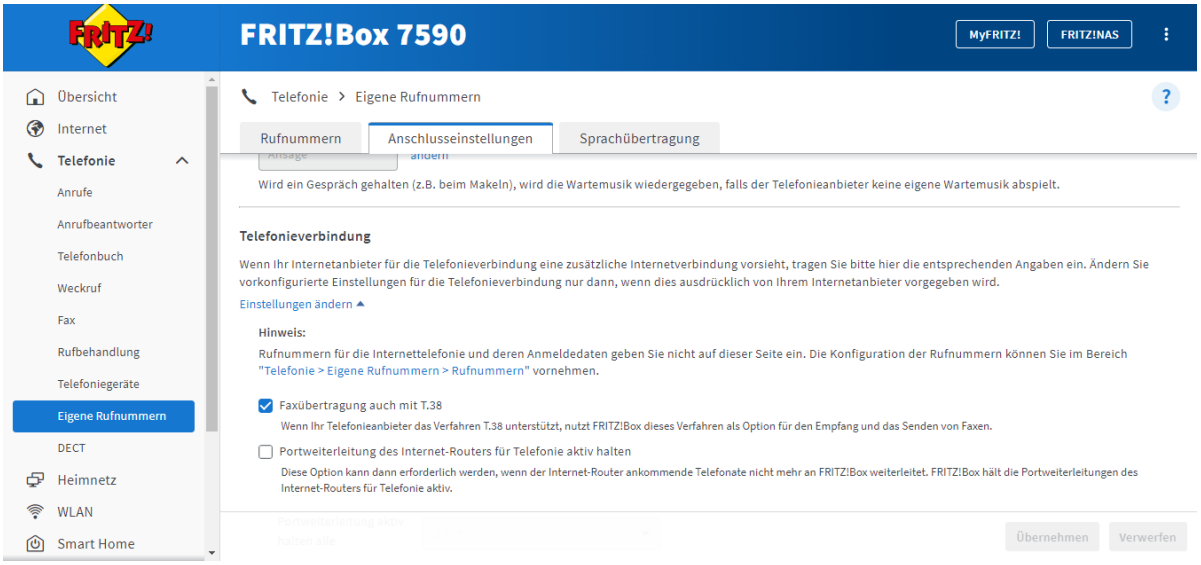
FRITZ!Box 7590
MyFRITZ!
FRITZ!NAS
Übersicht
Internet
Telefonie
Anrufe
Anrufbeantworter
Telefonbuch
Weckruf
Fax
Rufbehandlung
Telefoniegeräte
Eigene Rufnummern
DECT
Heimnetz
WLAN
Smart Home
Telefonie > Eigene Rufnummern
Rufnummern
Anschlusseinstellungen
Sprachübertragung
Wird ein Gespräch gehalten (z.B. beim Makeln), wird die Wartemusik wiedergegeben, falls der Telefonieanbieter keine eigene Wartemusik abspielt.
Telefonieverbindung
Wenn Ihr Internetanbieter für die Telefonieverbindung eine zusätzliche Internetverbindung vorsieht, tragen Sie bitte hier die entsprechenden Angaben ein. Ändern Sie vorkonfigurierte Einstellungen für die Telefonieverbindung nur dann, wenn dies ausdrücklich von Ihrem Internetanbieter vorgegeben wird.
Einstellungen ändern
Hinweis:
Rufnummern für die Internettelefonie und deren Anmeldedaten geben Sie nicht auf dieser Seite ein. Die Konfiguration der Rufnummern können Sie im Bereich "Telefonie > Eigene Rufnummern > Rufnummern" vornehmen.
Faxübertragung auch mit T.38
Wenn Ihr Telefonieanbieter das Verfahren T.38 unterstützt, nutzt FRITZ!Box dieses Verfahren als Option für den Empfang und das Senden von Faxen.
Portweiterleitung des Internet-Routers für Telefonie aktiv halten
Diese Option kann dann erforderlich werden, wenn der Internet-Router ankommende Telefonate nicht mehr an FRITZ!Box weiterleitet. FRITZ!Box hält die Portweiterleitungen des Internet-Routers für Telefonie aktiv.
Übernehmen
Verwerfen

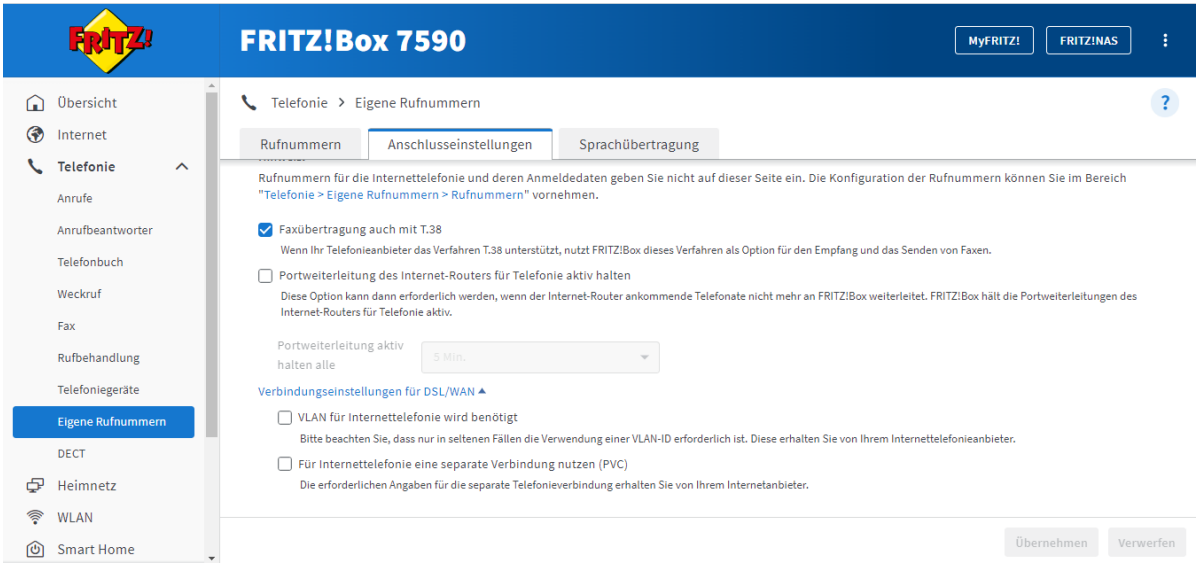
FRITZ!Box 7590
MyFRITZ!
FRITZ!NAS
Übersicht
Internet
Telefonie
Anrufe
Anrufbeantworter
Telefonbuch
Weckruf
Fax
Rufbehandlung
Telefoniegeräte
Eigene Rufnummern
DECT
Heimnetz
WLAN
Smart Home
Telefonie > Eigene Rufnummern
Rufnummern
Anschlusseinstellungen
Sprachübertragung
Rufnummern für die Internettelefonie und deren Anmeldedaten geben Sie nicht auf dieser Seite ein. Die Konfiguration der Rufnummern können Sie im Bereich "Telefonie > Eigene Rufnummern > Rufnummern" vornehmen.
Faxübertragung auch mit T.38
Wenn Ihr Telefonieanbieter das Verfahren T.38 unterstützt, nutzt FRITZ!Box dieses Verfahren als Option für den Empfang und das Senden von Faxen.
Portweiterleitung des Internet-Routers für Telefonie aktiv halten
Diese Option kann dann erforderlich werden, wenn der Internet-Router ankommende Telefonate nicht mehr an FRITZ!Box weiterleitet. FRITZ!Box hält die Portweiterleitungen des Internet-Routers für Telefonie aktiv.
Portweiterleitung aktiv halten alle
5 Min.
Verbindungseinstellungen für DSL/WAN
VLAN für Internettelefonie wird benötigt
Bitte beachten Sie, dass nur in seltenen Fällen die Verwendung einer VLAN-ID erforderlich ist. Diese erhalten Sie von Ihrem Internettelefonieanbieter.
Für Internettelefonie eine separate Verbindung nutzen (PVC)
Die erforderlichen Angaben für die separate Telefonieverbindung erhalten Sie von Ihrem Internetanbieter.
Übernehmen
Verwerfen