Anleitung zur GigaTV 4K Box

1. Software-Update durchführen Seite 3
2. Systemdiagnose starten Seite 4
3. Side-Panel-Reset durchführen Seite 5
4. Fernbedienung verbinden (pairen) Seite 6
5. Aktuelle Software Version anzeigen Seite 8

Vorderseite

seitliche Ansicht (rechts)

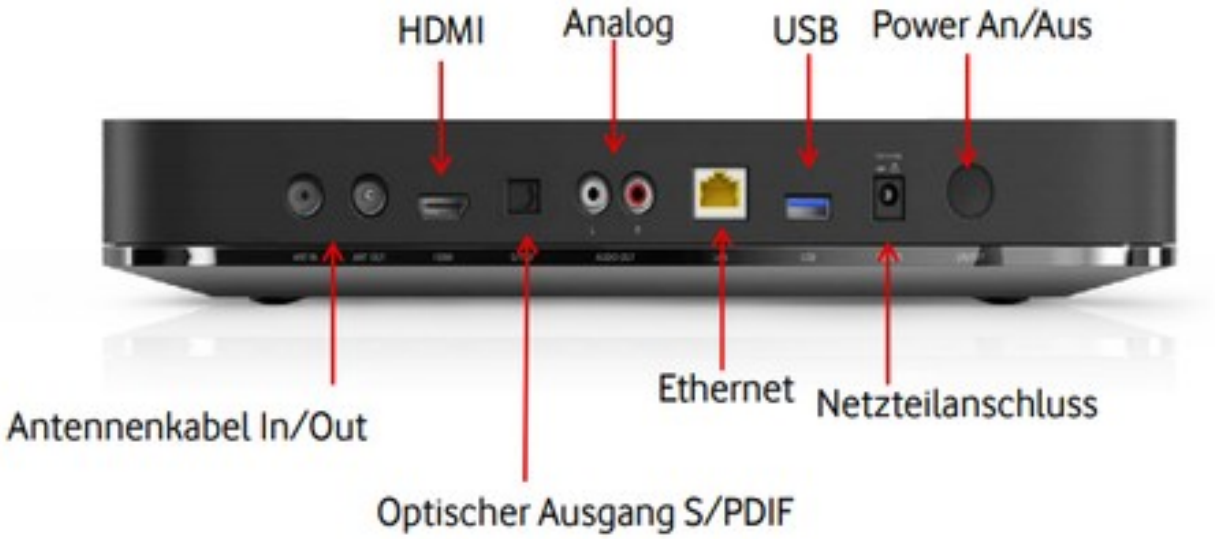

Rückansicht

Fernbedienung

1. Software-Update durchführen

1.1. Verbinde die GigaTV 4K Box per LAN-Kabel mit Deinem Router.
1.2. Schalte die GigaTV 4K Box mit dem On/Off- Knopf auf der Rückseite aus.
1.3. Nun hältst Du die Pair-Taste gedrückt und schaltest dabei die Box über den On/Off- Knopf wieder an.
1.4. Warte bis die Kontroll-LED aufleuchtet. Das kann 10-15 Sekunden dauern.
1.5. Sobald die Kontroll-LED leuchtet, lässt Du die Pair-Taste los und drückst sie direkt noch einmal.
1.6. Nun startet die GigaTV Box das Softwareupdate.
1.7. Wenn das Software-Update abgeschlossen ist, trenne die Box einmal kurz vom Strom und startet sie danach neu.

Anzeige auf dem Bildschirm

2. Systemdiagnose starten

2.1. Schalte die GigaTV Box mit dem On/Off- Knopf auf der Rückseite aus.
2.2. Nun hältst Du die Standby-Taste an der rechten Seite gedrückt und schaltest dabei die Box über den On/Off- Knopf wieder an.
2.3. Warte bis die Kontroll-LED aufleuchtet. Das kann 10-15 Sekunden dauern.
2.4. Sobald Kontroll-LED leuchtet, lässt Du die Standby-Taste los.
2.5. Nun startet die GigaTV Box mit dem Diagnoseprogramm.

Anzeige auf dem Bildschirm

3. Side-Panel-Reset durchführen

Das Gerät wird auf den Werkszustand gesetzt.

3.1. Drücke den Reset-Knopf an der rechten Seite der GigaTV-Box mit einem spitzen Gegenstand, wie einer Büroklammer.
3.2. Halte ihn für ungefähr 20 Sekunden gedrückt.
3.3. Das Gerät startet sich automatisch neu.
3.4. Wenn der Willkommen-Bildschirm angezeigt wird, war der Side Panel Reset erfolgreich.

Beim Side-Panel-Reset wird die Verbindung zur Fernbedienung und die Interneteinstellungen zurückgesetzt. Erhalten bleiben dagegen die Aufnahmen und die persönlichen Einstellungen, wie zum Beispiel eine geänderte Menüsprache.

4. Fernbedienung verbinden (pairen)

4.1. Erstinstallation

Im Laufe der Installation wird die Erstinitialisierung der Fernbedienung durchgeführt. Drücke dazu einfach den OK-Button, wenn der entsprechende Schritt der Installation erreicht ist.

4.2. Neukopplung von Fernbedienung und GigaTV-Box

4.2.1. Drücke die Taste **PAIR** an der rechten Seite der Box für ungefähr fünf Sekunden

4.2.2. Drücke die Tasten **Menü** und **0** gleichzeitig, bis über dem Pfeil nach oben eine grüne LED blinkt.

4.2.3. GigaTV-Box und Fernbedienung synchronisieren sich nun automatisch. Bei erfolgreichem Pairing blendet der kleine weiße Punkt an der Frontseite langsam aus.

4.3. Nach Side-Panel-Reset

4.3.1. Das Pairing wird durch den Reset zurückgesetzt.
4.3.2. Drücke die Tasten **Menü** und **0** gleichzeitig, bis über dem Pfeil nach oben eine grüne LED blinkt.
4.3.3. GigaTV-Box und Fernbedienung synchronisieren sich nun automatisch. Bei erfolgreichem Pairing blendet der kleine weiße Punkt an der Frontseite langsam aus.

5. Aktuelle Software Version anzeigen

5.1. Auf der Fernbedienung die Taste **MENÜ** drücken.
5.2. In das Menü am linken Rand mit der Taste **nach links** wechseln.
5.3. Mit der Taste **nach unten** auf **Einstellungen** wechseln.
5.4. In die **Einstellungen** wechseln durch Drücken von **OK**.
5.5. Jetzt die Ziffern Tasten **7-5-3** nacheinander eingeben. Die Version der installierten Software wird angezeigt.

Unter der URL: https://helpdesk.vodafonekabelforum.de/wiki/GigaTV kann man die Versionen ab dem 15.02.2017 einsehen.

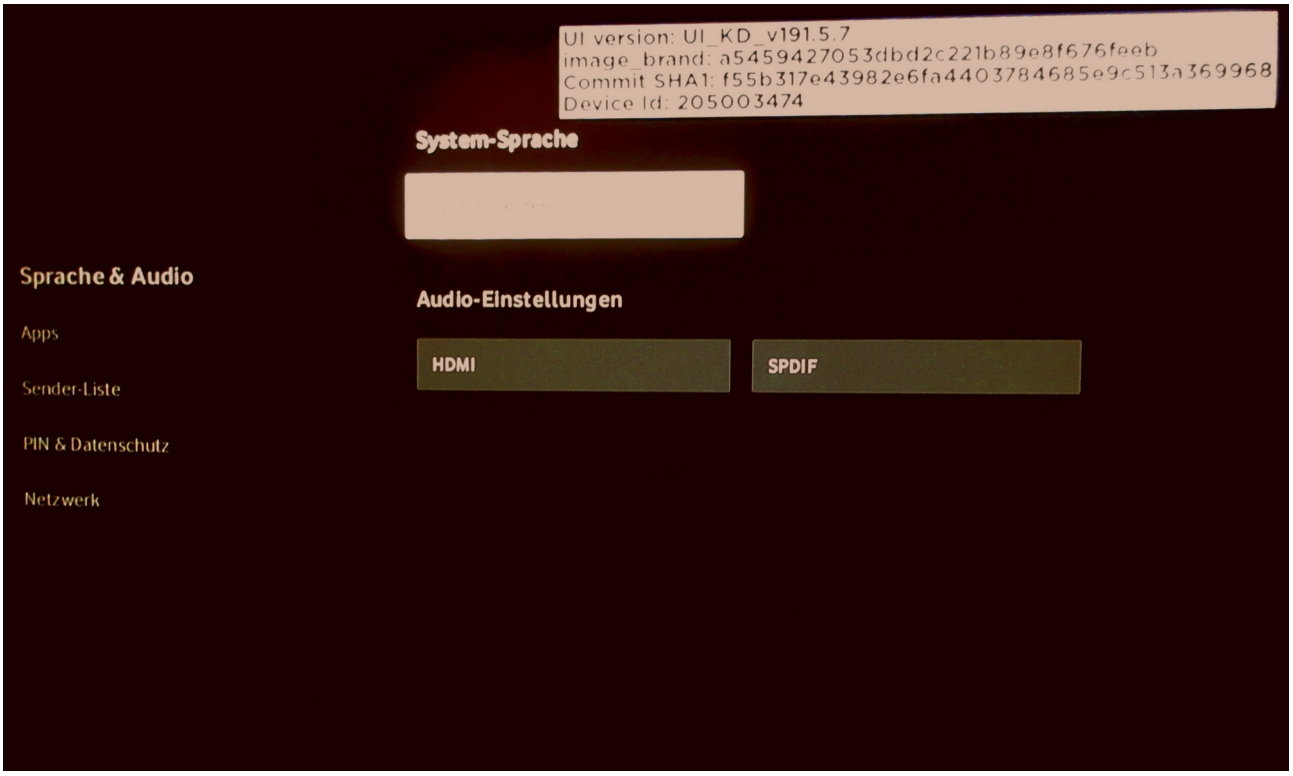

Die Version v191.5.7 ist vom 02.08.2019 und ist auch noch am 09.04.2020 die aktuelle Version bei Vodafone Kabel Deutschland.